


Pierre Ricaud


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mechanizm: Citizen Miyota JS25

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

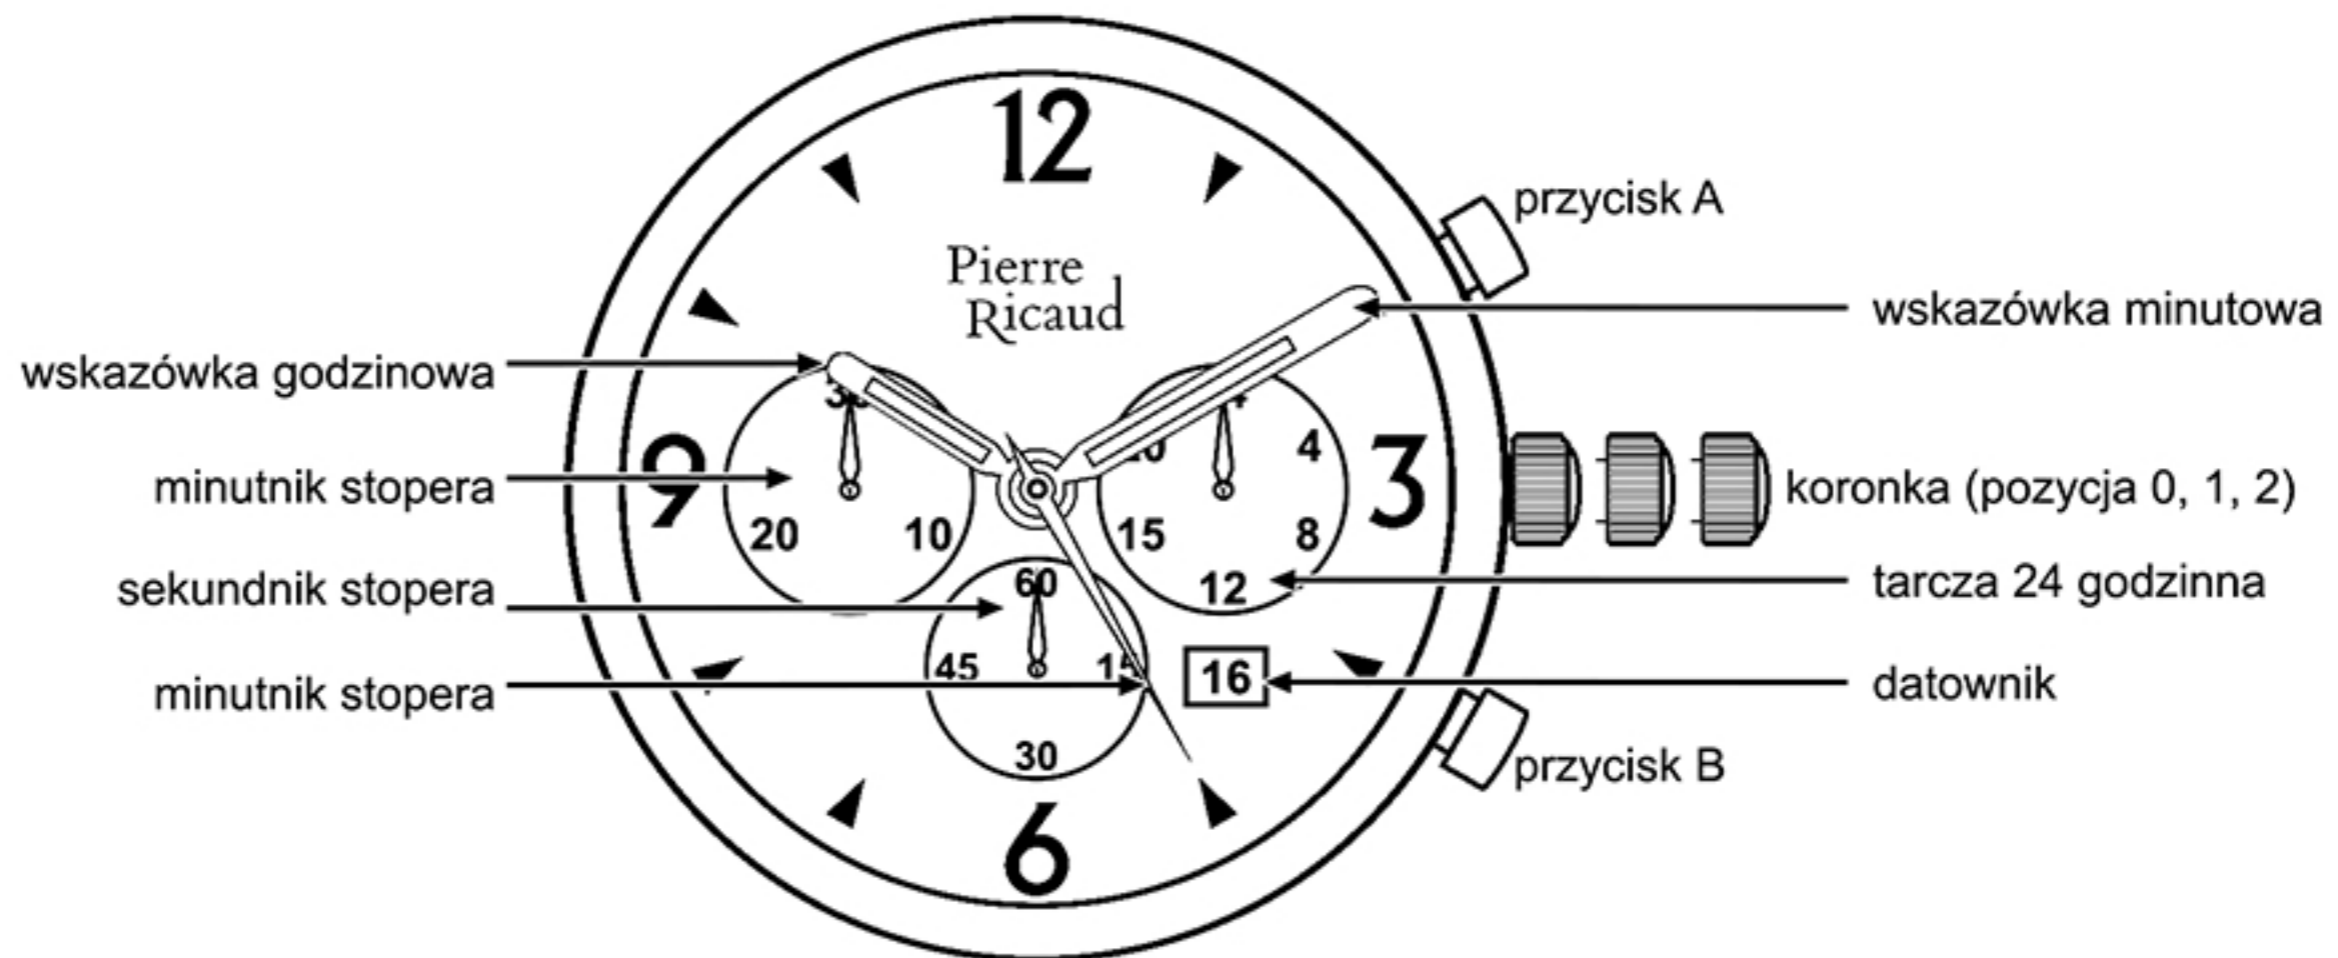


USTAWIENIA CZASU

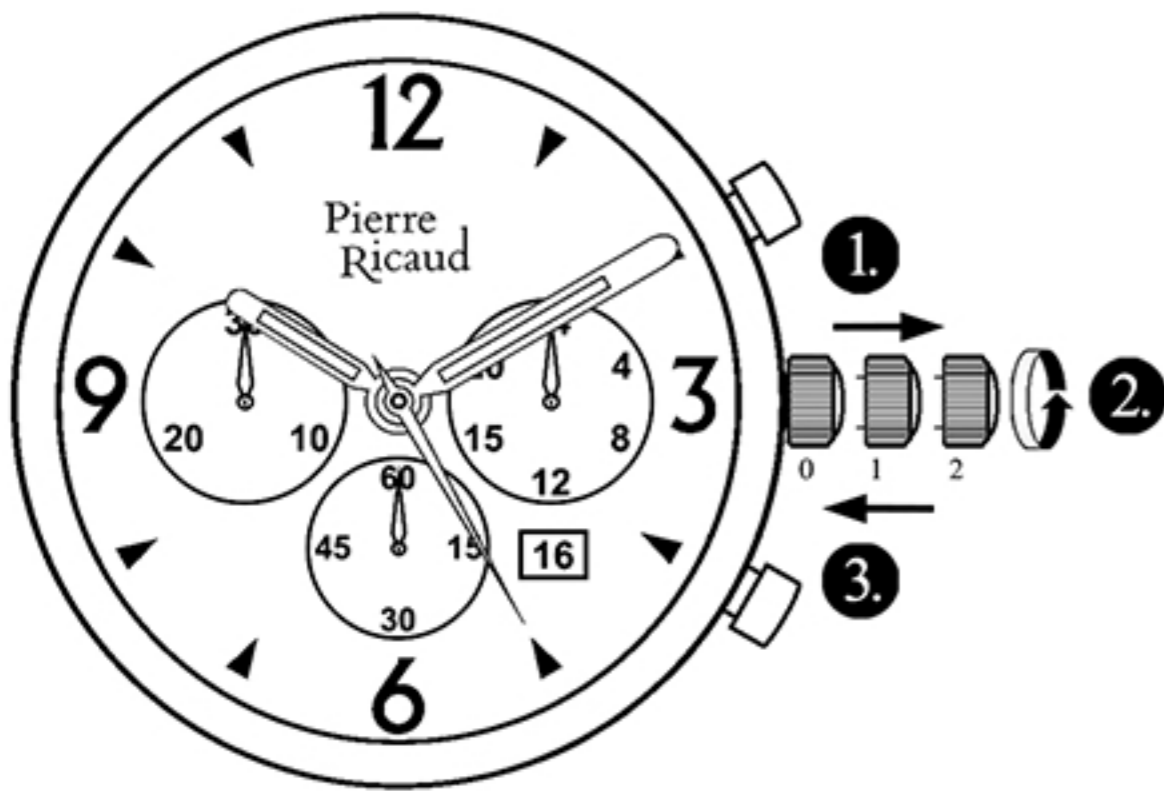


1. Ustaw koronkę w pozycji 2
2. Przekręć koronkę, aby ustawić wymagany czas (godziny i minuty).
3. Kiedy koronka zostanie wciśnięta do wyjściowej pozycji, wskazówka sekundowa zacznie działać.
4. Czas na tarczy 24 godzinnej jest zsynchronizowany z czasem na głównej tarczy.

USTAWIENIA DATY

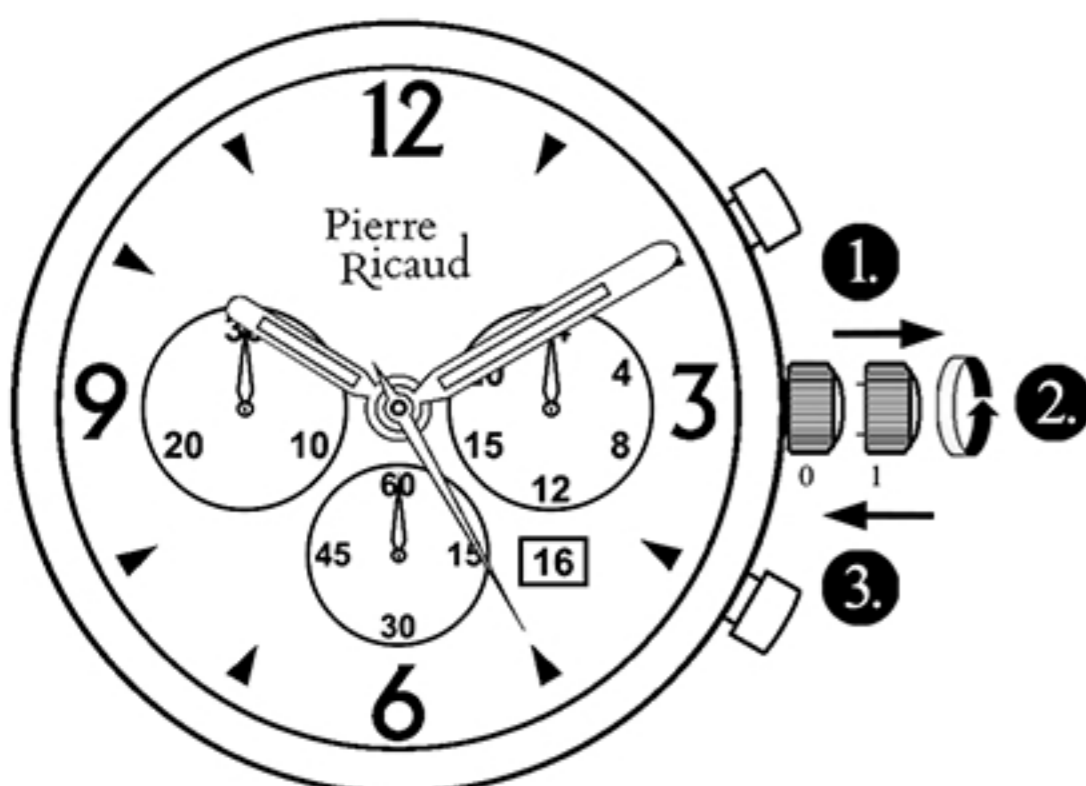


1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1.
2. Aby ustawić datę, kręć koronką zgodnie z ruchami wskazówek zegara.
3. Gdy wymagana data zostanie ustawiona, wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej.

DZIAŁANIE STOPERA

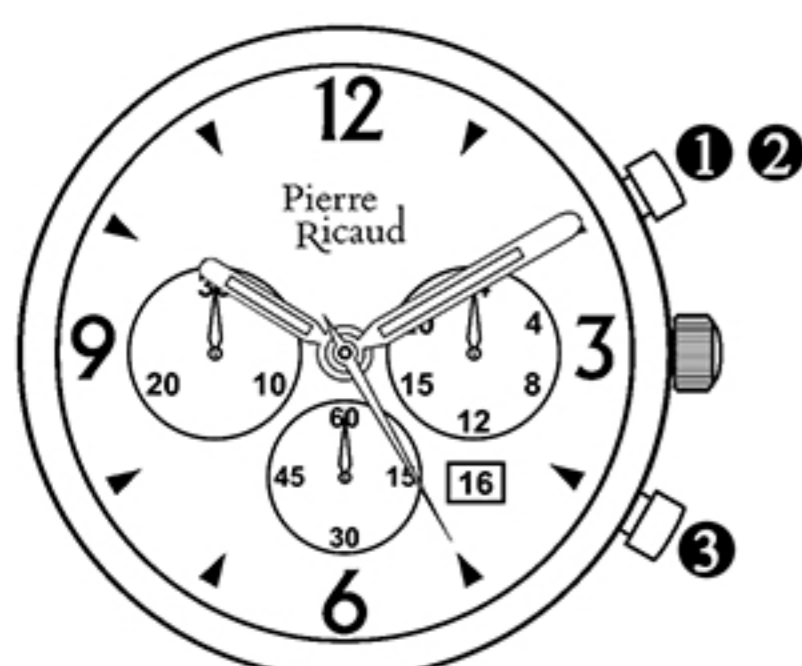

1. Naciśnij przycisk A aby uruchomić stoper.
2. Podczas gdy stoper jest uruchomiony, ponowne naciśnięcie przycisku A spowoduje zatrzymanie stopera.
3. Naciśnięcie przycisku B, podczas gdy stoper jest zatrzymany, spowoduje wyzerowanie stopera.

KALIBRACJA STOPERA

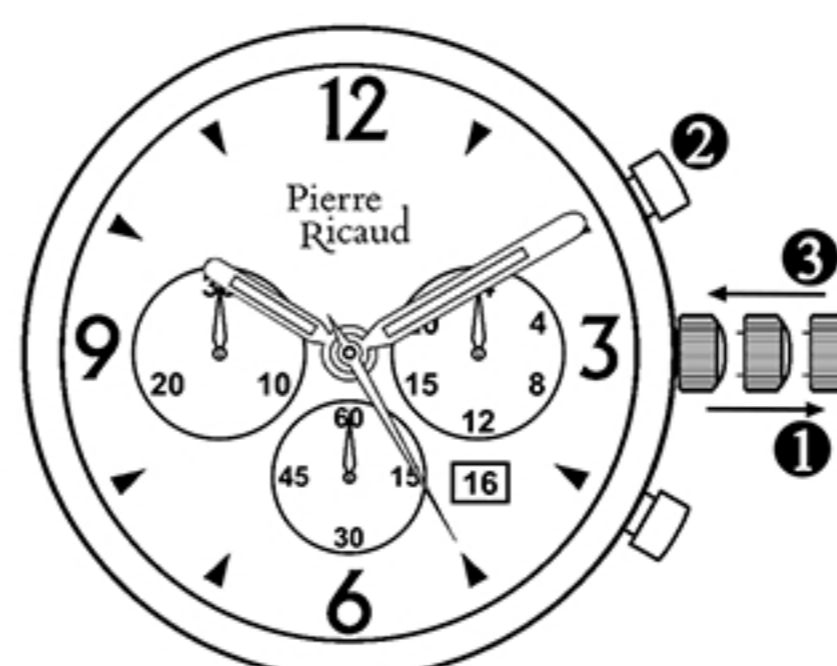

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Naciśnij lub przytrzymaj przycisk A, aby wskazówka sekundowa stopera przesuwiała się do przodu lub przycisk B, aby wskazówka sekundowa stopera przesuwiała się do tyłu. Jeśli wskazówka sekundowa wykona pełny obrót (60sek), wskazówka minutowa stopera skalibruje się o jedną wartość (1min).
3. Gdy stoper zostanie skalibrowany, wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej.