


INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA MARKI ADRIATICA

zegarek naręczny kwarcowy z odczytem wskazówkowym


Mechanizm: Ronda 5030 Swiss Made

Model:

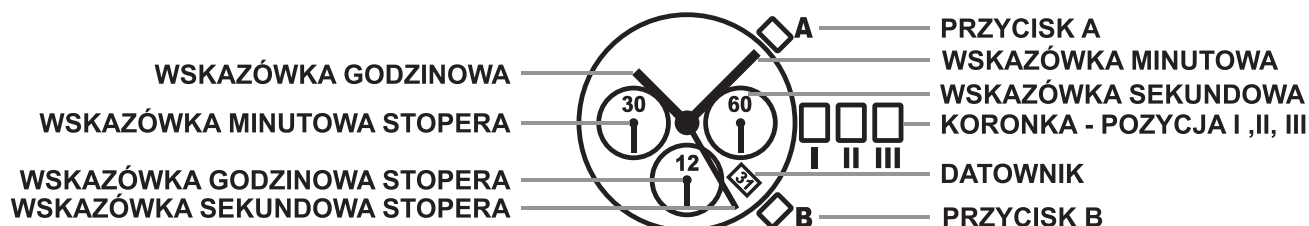


*datownik na tarczy zegarka może znajdować się w różnych pozycjach


*datownik występuje na tarczy zegarka w zależności od modelu




USTAWIENIE CZASU: Wyciągnij koronkę do pozycji III. Kręcąc koronką ustaw wymagany czas. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (I).



USTAWIENIE DNIA MIESIĄCA: Wyciągnij koronkę do pozycji II. Kręcąc koronką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ustaw dzień miesiąca. Wciśnij koronkę do pozycji I. Data może się nie zmieniać, jeżeli jest ustawiana pomiędzy godziną 21:00 a 3:00. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zegarka.



DZIAŁANIE STOPERA: Wciśnij przycisk A w celu uruchomienia stopera. Ponownie wciśnij przycisk A w celu zatrzymania stopera. Wciśnij przycisk B w celu wyzerowania stopera. Stoper posiada funkcję „Lap Time”; aby jej użyć zatrzymaj stoper przyciskiem B, ponownie użyj przycisku B aby wrócić do odliczania czasu.



KALIBRACJA STOPERA: Wyciągnij koronkę do pozycji III. Przytrzymaj jednocześnie przycisk A i B w celu uruchomienia funkcji kalibracji stopera. Przyciśnij A, aby przesunąć wskazówkę sekundową stopera na wymagany punkt startowy. Następnie przyciśnij jeden raz przycisk B w celu kalibracji wskazówki godzinowej stopera. Przyciśnij przycisk A, aby przesunąć wskazówkę godzinową stopera na wymagany punkt startowy. Następnie przyciśnij jeden raz przycisk B w celu kalibracji wskazówki minutowej stopera. Przyciśnij przycisk A, aby przesunąć wskazówkę minutową stopera na wymagany punkt startowy. Po skalibrowaniu stopera wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (I).